

Dachventilatoren

## Baugruppe TN


### Spezifikationen:

- Fördervolumen: **300 bis 32.500 m<sup>3</sup>/h**
- Horizontal ausblasend
- Abdeckhaube aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Laufrad aus galvanisch verzinktem Stahlblech
- IEC Norm-Motor in Wechselstrom- und Drehstromausführung
- Schutzart IP 55
- Isolationsklasse F
- Temperaturbereich bis +60°C

### Spezialausführungen:

- Drehzahl zu 100% regelbar
- Antriebsmotor gemäß **ATEX** Eex d II 2G IIB T3/T5

### Abmessungen:

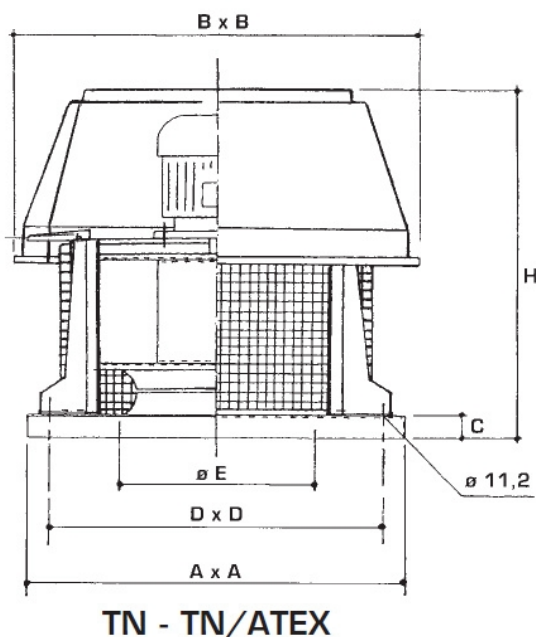

TN	TN (ATEX)	A x A	B x B	C	D x D	Ø E	H	Gewicht TN in kg	Gewicht TN (ATEX) in kg
05	05	400	470	40	350	200	460	14	20
20	20	400	470	40	350	250	460	18	24
30	30	560	595	40	460	300	560	25	32
40	40	560	595	40	460	350	560	30	38
50	50	710	800	40	610	400	620	40	51
60	60	710	800	40	610	450	620	48	60
70	70	900	1000	40	800	500	790	57	66
80	80	900	1000	45	800	550	830	76	86
90	90	900	1000	45	800	600	870	96	115
100	-	900	1000	45	800	600	880	110	-
110	-	1200	1250	50	1100	640	1120	170	-
120	-	1200	1250	50	1100	710	1160	195	-

Auf Anfrage sind Sonderausführungen nach Kundenspezifikation möglich.