

Dachventilatoren

Baugruppe TN/SP


Spezifikationen:

- Fördervolumen: **300 bis 18.200 m³/h**
- Horizontal ausblasend
- Laufrad aus galvanisch verzinktem Stahlblech
- Abdeckhaube aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- IEC Norm-Motor in Wechselstrom- und Drehstromausführung
- Schutzart IP 55
- Isolationsklasse F
- Temperaturbereich bis +60°C permanent
- Geeignet für Rauchgasabsaugung +400°C/2h

Spezialausführungen:

- Drehzahl zu 100% regelbar

Abmessungen:

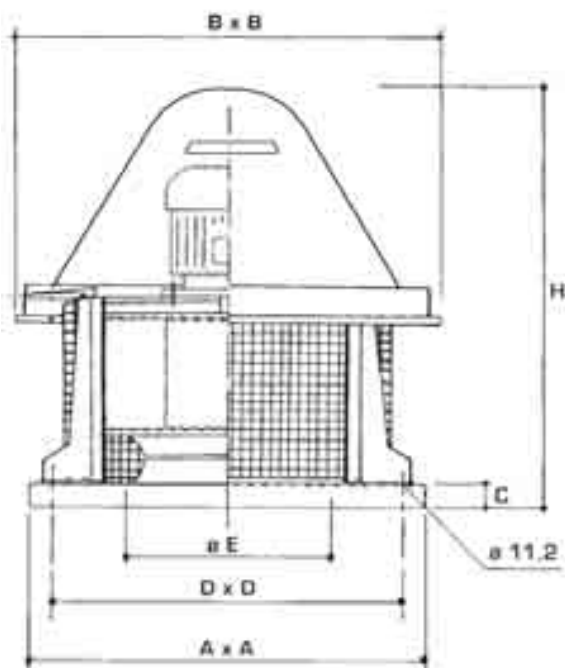

TN/SP	A x A	B x B	C	D x D	ØE	H	Gewicht in kg
20	400	470	40	350	250	520	20
30	560	595	40	460	300	650	28
40	560	595	40	460	350	650	34
50	710	800	40	610	400	700	45
60	710	800	40	610	450	700	54
70	900	1000	40	800	500	880	63
80	900	1000	45	800	550	910	85
90	900	1000	45	800	600	940	105
100	900	1000	45	800	600	960	120

Auf Anfrage sind Sonderausführungen nach Kundenspezifikation möglich.